


## 9.1.5. PLAYA DE HORNOS 3ª FASE



# PLANTA GENERAL

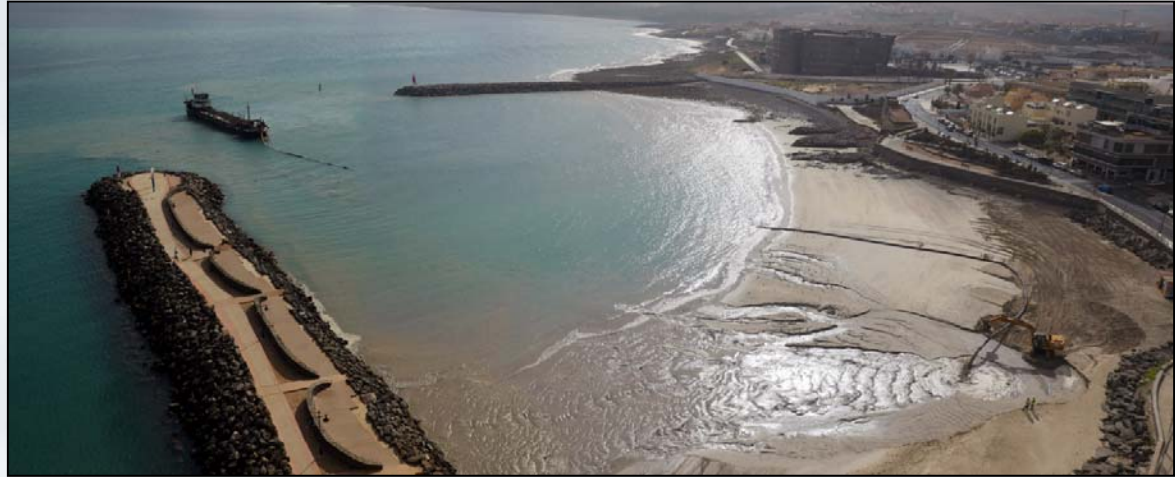

Estado Actual



Planta Proyecto

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Actualmente, las obras de construcción del proyecto de “Playa de Los Hornos 2ª fase” y “Aumento de calado de la dársena del puerto de Puerto del Rosario” se encuentra culminadas.

Las actuaciones recogidas en ambos proyectos son adecuadas para lograr el objetivo final de remodelación de la playa de los Hornos, pero sólo constituían una parte de las actuaciones totales necesarias para alcanzar el objetivo final. Por lo tanto, las obras de remodelación de la playa de los Hornos que debe de hacerse de acuerdo a la condición 2ª de la DIA, debía de completarse con fases posteriores, acompañando las obras que se incluyen en el Proyecto de “Ampliación del Puerto de Puerto del Rosario”.

En la actualidad, aprovechando la extracción de material en las zonas donde se deberán de preparar las cimentaciones de las futuras estructuras portuarias de las obras recogidas en el Proyecto de “Ampliación del Puerto de Puerto del Rosario, la Autoridad Portuaria tiene la intención de concluir las operaciones de regeneración de la playa de Los Hornos previstas en la mencionada DIA, prolongando la actual playa seca hacia la Punta de Los Pozos para el uso y disfrute ciudadano que garantice el acceso y uso público de la costa.

De entre las posibles opciones de actuación sugeridas en el citado estudio de julio de 2015, la Autoridad Portuaria considera ahora que la más adecuada es la denominada alternativa nº 1, que consiste en la recarga de la playa con la simple aportación de arena, sin construir obras de abrigo adicionales, con el objetivo de conseguir la máxima playa de arena posible que pueden contener simultáneamente el dique existente en el borde septentrional de la playa de Los Hornos, en combinación con el nuevo dique de 160 m de longitud recientemente construido en la Punta de Los Pozos.

## **PRESUPUESTO Y PLAZOS**

### **PRESUPUESTO Y PLAZO**

**TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL..... 854.603,26 €**  
19% Gastos Generales y Beneficio Industrial..... 162.374,62 €

***TOTAL INVERSION..... 1.016.977,88 €***

***Plazo de Ejecución..... 3 meses***