

PROLONGACIÓN MUELLE DE LOS MÁRMOLES ARRECIFE-LANZAROTE




Puertos de Las Palmas
Autoridad Portuaria de Las Palmas





 **MINISTERIO DE FOMENTO** **Puertos del Estado**

 **R.U.P.**
Fondos Regionales Ultraperiféricos

Autoridad Portuaria de Las Palmas

PROLONGACIÓN MUELLE DE LOS MÁRMOLES

ARRECIFE-LANZAROTE

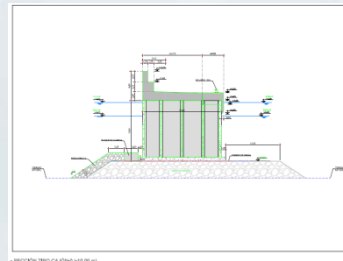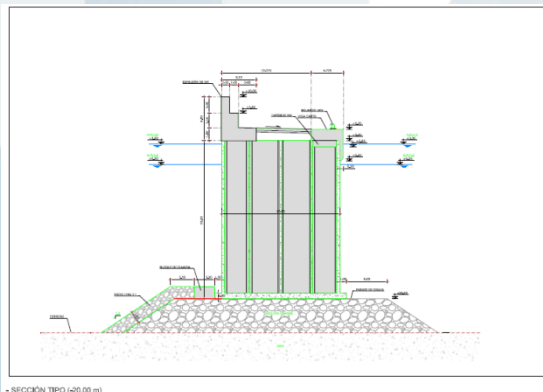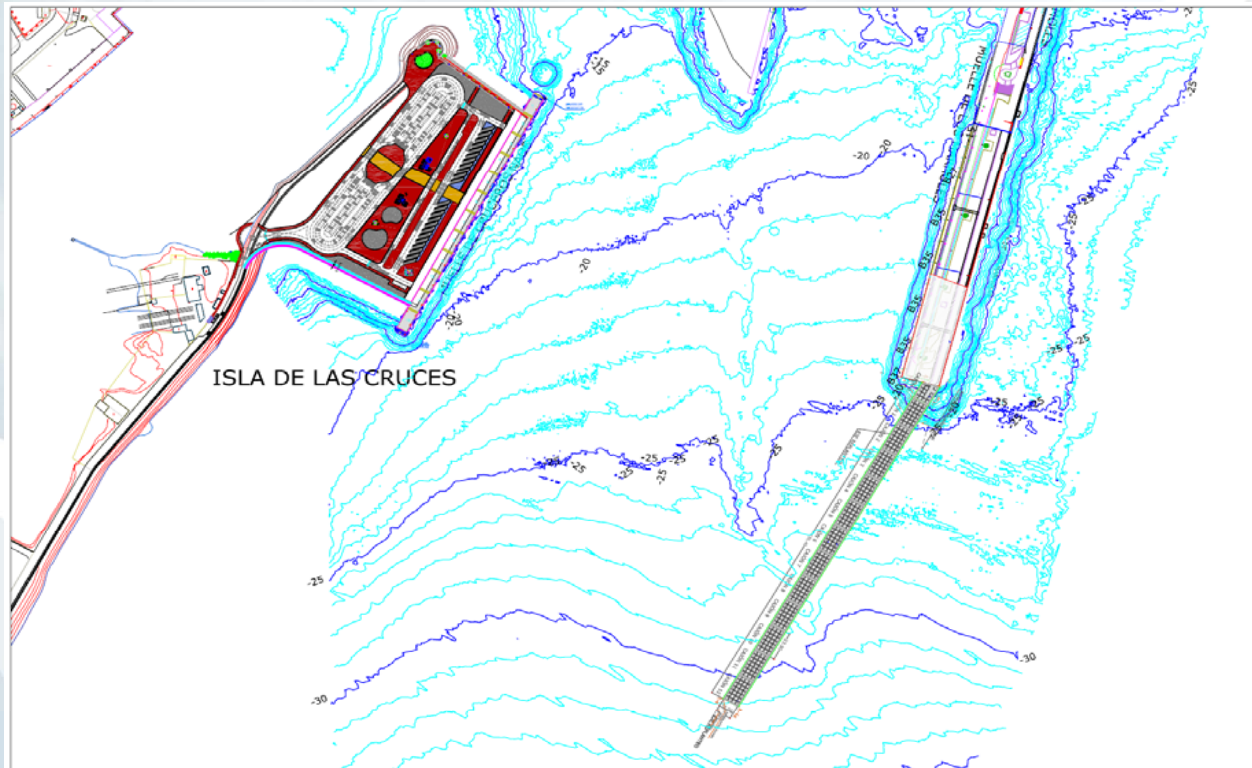

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objetivo de esta ampliación del muelle de Los Mármoles es:


- Ampliar la operatividad del citado muelle recientemente construido y cumplir la normativa ROM 3.1-99 establecida para los puertos de interés general.
- Aumentar el número de escalas de Cruceros a la Isla de Lanzarote.

Las obras consisten en la prolongación del actual Muelle de Los Mármoles, siguiendo la alineación reflejada en los planos, según los estudios realizados.

Este nuevo tramo del dique tendrá una longitud de 430,40 metros, con un calado de -20,00 metros y un ancho de maniobras de 15,50 metros.

La nueva línea de atraque la forman 12 cajones flotantes de hormigón armado, con celdas cuadradas rellenas de material granular, con una manga de 17,50 metros, una longitud de 33,90 metros y un puntal de 23.50 metros.

Se dotará de los servicios e infraestructuras siguientes: Espaldón, Abastecimiento, Comunicaciones, Alumbrado, Tomaderos Combustible, Elementos de seguridad operativa.



PRESUPUESTO Y PLAZO

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL..... 21.434.657,45 €

19% Gastos generales y Beneficio Industrial..... 4.072.584,92€

TOTAL INVERSION..... 25.507.242,37€

Plazo de Ejecución..... 30 meses

